HOLLYLAND

Solidcom SE

Guía rápida

V1.0

Prólogo

Gracias por elegir el **Solidcom SE** para la comunicación in situ. Si nunca ha usado un sistema de intercomunicación inalámbrica, va a experimentar uno de los productos más emocionantes de la industria. Esta guía rápida le enseñará cómo empezar a utilizar el producto.

ES Lea esta guía rápida con detenimiento. Le deseamos una experiencia agradable. Para obtener información de la Guía rápida en otros idiomas, escanee el código QR que aparece a continuación.

Configuración

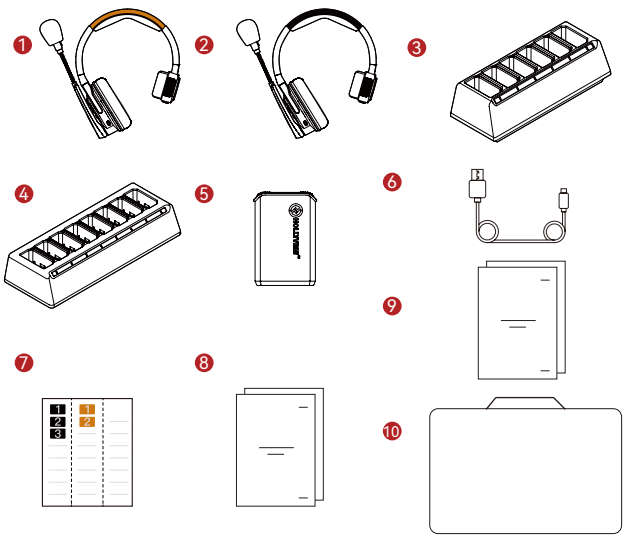

Número de referencia	2S	3S	4S	6S	8S
① Auricular principal (marrón)	1	1	1	1	1
② Auricular remoto (negro)	1	2	3	5	7
③ Base de carga de 6 ranuras	1	1	1	1	-
④ Base de carga de 8 ranuras	-	-	-	-	1
⑤ Batería de iones de litio 770	2	3	4	6	8
⑥ Cable USB-A a USB-C	1	1	1	1	1
⑦ Pegatinas de número 01	1	1	1	1	1
⑧ Guía rápida y tarjeta con el contenido del paquete	1	1	1	1	1
⑨ Tarjeta de garantía e información de conformidad	1	1	1	1	1
⑩ Estuche de transporte	1	1	1	1	1

Nota: La cantidad de artículos depende de la configuración del producto detallada en la tarjeta con el contenido del paquete.

Resumen

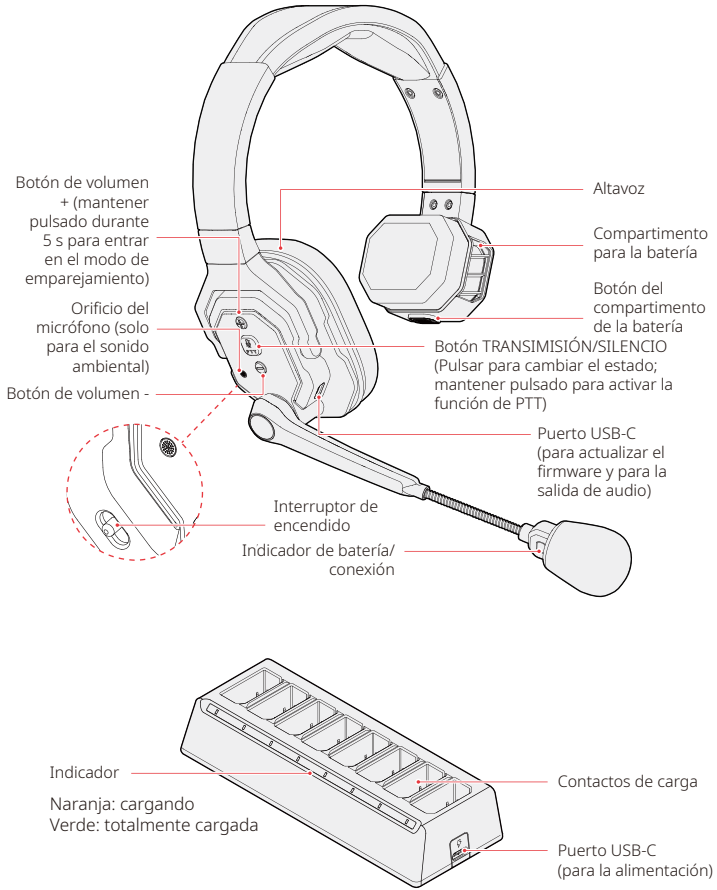
Botón de volumen + (mantener pulsado durante 5 s para entrar en el modo de emparejamiento)
Orificio del micrófono (solo para el sonido ambiental)
Botón de volumen -
Altavoz
Compartimento para la batería
Botón del compartimento de la batería
Botón TRANSIMISIÓN/SILENCIO (Pulsar para cambiar el estado; mantener pulsado para activar la función de PTT)
Puerto USB-C (para actualizar el firmware y para la salida de audio)
Interruptor de encendido
Indicador de batería/ conexión
Indicador
Naranja: cargando
Verde: totalmente cargada
Contactos de carga
Puerto USB-C (para la alimentación)

Resumen

Introducción a los indicadores

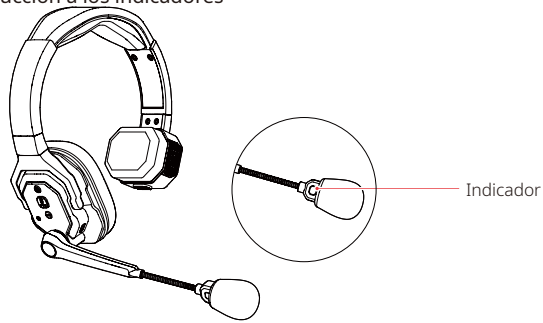

① Desconectado*: luz verde que parpadea lentamente
② Emparejamiento: luz verde que parpadea rápidamente
③ Estado de transmisión: luz verde fija
④ Estado de silencio: luz roja fija
⑤ Batería baja: luz roja que parpadea lentamente
⑥ Carga por USB-C:
A. Cargando mientras está encendido: luz amarilla que parpadea lentamente durante 3 s antes de volver a la luz anterior
B. Cargando mientras está apagado: luz amarilla que parpadea lentamente
⑦ USB-C totalmente cargado: luz amarilla fija
⑧ Actualizando: luz roja y verde que parpadea de forma alterna

Introducción a los sonidos de notificación

① Low Battery: nivel de batería bajo
② Ding: volumen máximo
③ Tick: brazo del micrófono en posición de micrófono encendido o apagado
④ Connected: dispositivo conectado
⑤ Disconnected: dispositivo desconectado
⑥ Unmuted: micrófono encendido
⑦ Muted: micrófono activado
*Mientras está desconectado, el auricular remoto muestra una luz verde que parpadea lentamente mientras que el auricular maestro muestra una luz verde fija.

Acciones

① Instalación y retirada de la batería

- Coloque la batería en su compartimento para instalarla.



- Presione el botón del compartimento de la batería para sacar la batería.



② Encendido del dispositivo y confirmación de la conexión

1. Presione el interruptor de encendido para encender los auriculares.
2. La luz indicadora cambia de un parpadeo en verde a un verde fijo para indicar que se han conectado con éxito.
3. El auricular principal tiene una diadema marrón, mientras que la del auricular remoto es negra.

③ Encendido del micrófono

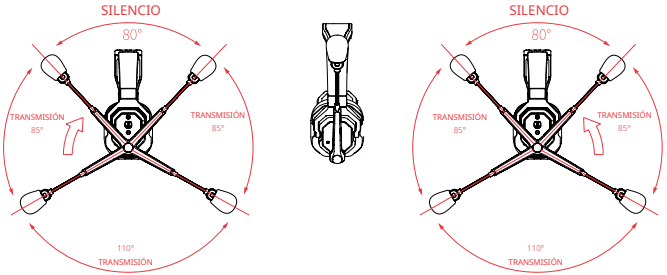

Sentido horario

Sentido antihorario

④ Inicio del trabajo

Emparejamiento de los auriculares

Todos los auriculares remotos vienen emparejados de fábrica con el principal, por lo que están listos para usar al encenderse. Solo es necesario emparejarlos cuando se añade un nuevo auricular a un sistema existente. Asegúrese de que el auricular principal y los remotos están encendidos durante el emparejamiento.

1. Mantenga pulsado el botón de volumen + tanto en el auricular principal como en los remotos durante 5 s y las luces indicadoras parpadearán rápidamente.
2. Las luces indicadoras se encienden fijas para indicar que la conexión se ha completado.
3. Un auricular principal se puede conectar con hasta siete auriculares remotos.



Especificaciones

Nombre del producto	Auricular de un solo oído Solidcom SE
Rango LOS	350 m
Frecuencia de funcionamiento	1,9 GHz (DECT)
Modo de modulación	GFSK
Potencia de transmisión	≤ 21 dBm (125,9 mW)
Sensibilidad del receptor	< -90 dBm
Capacidad de la batería	770 mAH (2,926 Wh)
Tiempo de carga	< 3 horas
Frecuencia de respuesta	150 Hz – 7 kHz (±10 dB)
S/R	71±2 dB @94 dB SPL, 1 kHz
Distorsión	< 1 % @94 dB SPL, 150 Hz - 7 kHz
Tipo de micrófono	Electreto
Nivel máximo de SPL	> 115 dB SPL
Presión sonora de salida	98 dB SPL (@94 dB SPL, 1 kHz)
Reducción del ruido ambiental	> 20 dB (desde todas las direcciones)
Peso	≈ 185,2 g (con batería)
Temperatura	0 ~ +45 °C (en funcionamiento) -10 - 60 °C (en almacenaje)

Nota: Debido a las diferencias en distintos países y regiones, puede haber variaciones en las frecuencia de funcionamiento y en la potencia de transmisión inalámbrica del producto.

Especificaciones

Nombre del producto	Base de carga de 6 ranuras	Base de carga de 8 ranuras
Puerto	Puerto USB-C; Contactos de carga	
Dimensiones	119,3 × 57,6 × 34,6 mm (4,7 × 2,3 × 1,4 pulgadas)	154,5 × 57,6 × 34,6 mm (6,1 × 2,3 × 1,4 pulgadas)
Peso	91,1 g	121,6 g
Potencia de carga	≤ 10 W	
Fuente de alimentación	4,75 - 5,25 V	
Corriente de carga	≤ 380 mA/ranura	
Tiempo de carga	< 3 horas (6 baterías)	< 4 horas (8 baterías)
Temperatura	0 ~ +45 °C (en funcionamiento) -20~+60 °C (en almacenaje)	

Descargo de responsabilidad

Medidas de seguridad

No coloque el dispositivo cerca o dentro de aparatos de calefacción (como hornos microondas, cocinas de inducción, hornos eléctricos, ollas a presión, calentadores de agua o cocinas de gas) para evitar que la batería se sobrecaliente y explote. Utilice el cargador, los cables y las baterías originales proporcionadas con el producto. Usar cargadores, cables de datos o baterías no autorizados o no compatibles puede provocar descargas eléctricas, fuegos, explosiones u otros peligros.

Asistencia técnica

Si encuentra algún problema al usar el producto o necesita ayuda, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Hollyland de las siguientes formas:

Hollyland User Group

HollylandTech

HollylandTech

HollylandTech

support@hollyland.com

www.hollyland.com

Declaración:

Todos los derechos pertenecen a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Sin la aprobación por escrito de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., ninguna organización o individuo puede copiar o reproducir parte o la totalidad del contenido del texto sin autorización y no puede difundirlo de ninguna forma.

Declaración de la marca registrada:

Todas las marcas comerciales pertenecen a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota:

Debido a las actualizaciones de la versión del producto o a otras razones, esta guía rápida se actualizará de vez en cuando. A menos que se acuerde lo contrario, este documento se proporciona como una guía para su uso. Todas las declaraciones, informaciones y recomendaciones contenidas en este documento no constituyen garantías de ningún tipo, expresas o implícitas.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Fabricante: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.
Dirección: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
FABRICADO EN CHINA

Número de parte: 3003080484